



Charla Informativa

MERCLIN

*Desde nuestros inicios
buscamos brindar a los
consumidores:*

- ✓ PROPUESTAS INNOVADORAS
- ✓ SOLUCIONES PRACTICAS y FÁCILES, que generan CONFIANZA Y SEGURIDAD a la hora de elegir nuestros productos



The background of the entire slide is a vibrant blue. Overlaid on this are stylized, layered blue waves of varying shades, creating a sense of movement and depth. The waves are composed of smooth, flowing curves. In the top and bottom edges of the image, there are faint, semi-transparent depictions of water droplets or bubbles, adding to the aquatic theme.

LIQUITECH

CHARLA INFORMATIVA
LINEA PISCINAS


PINTA, SELLA Y DURA MÁS



ESTRATEGIA BASADA EN LA INNOVACION

**DESARROLLAMOS LA LÍNEA
MAS COMPLETA DE
COLORES Y FUNCIONALIDAD,
PARA LA RENOVACION
INTEGRAL
DE PISCINAS**



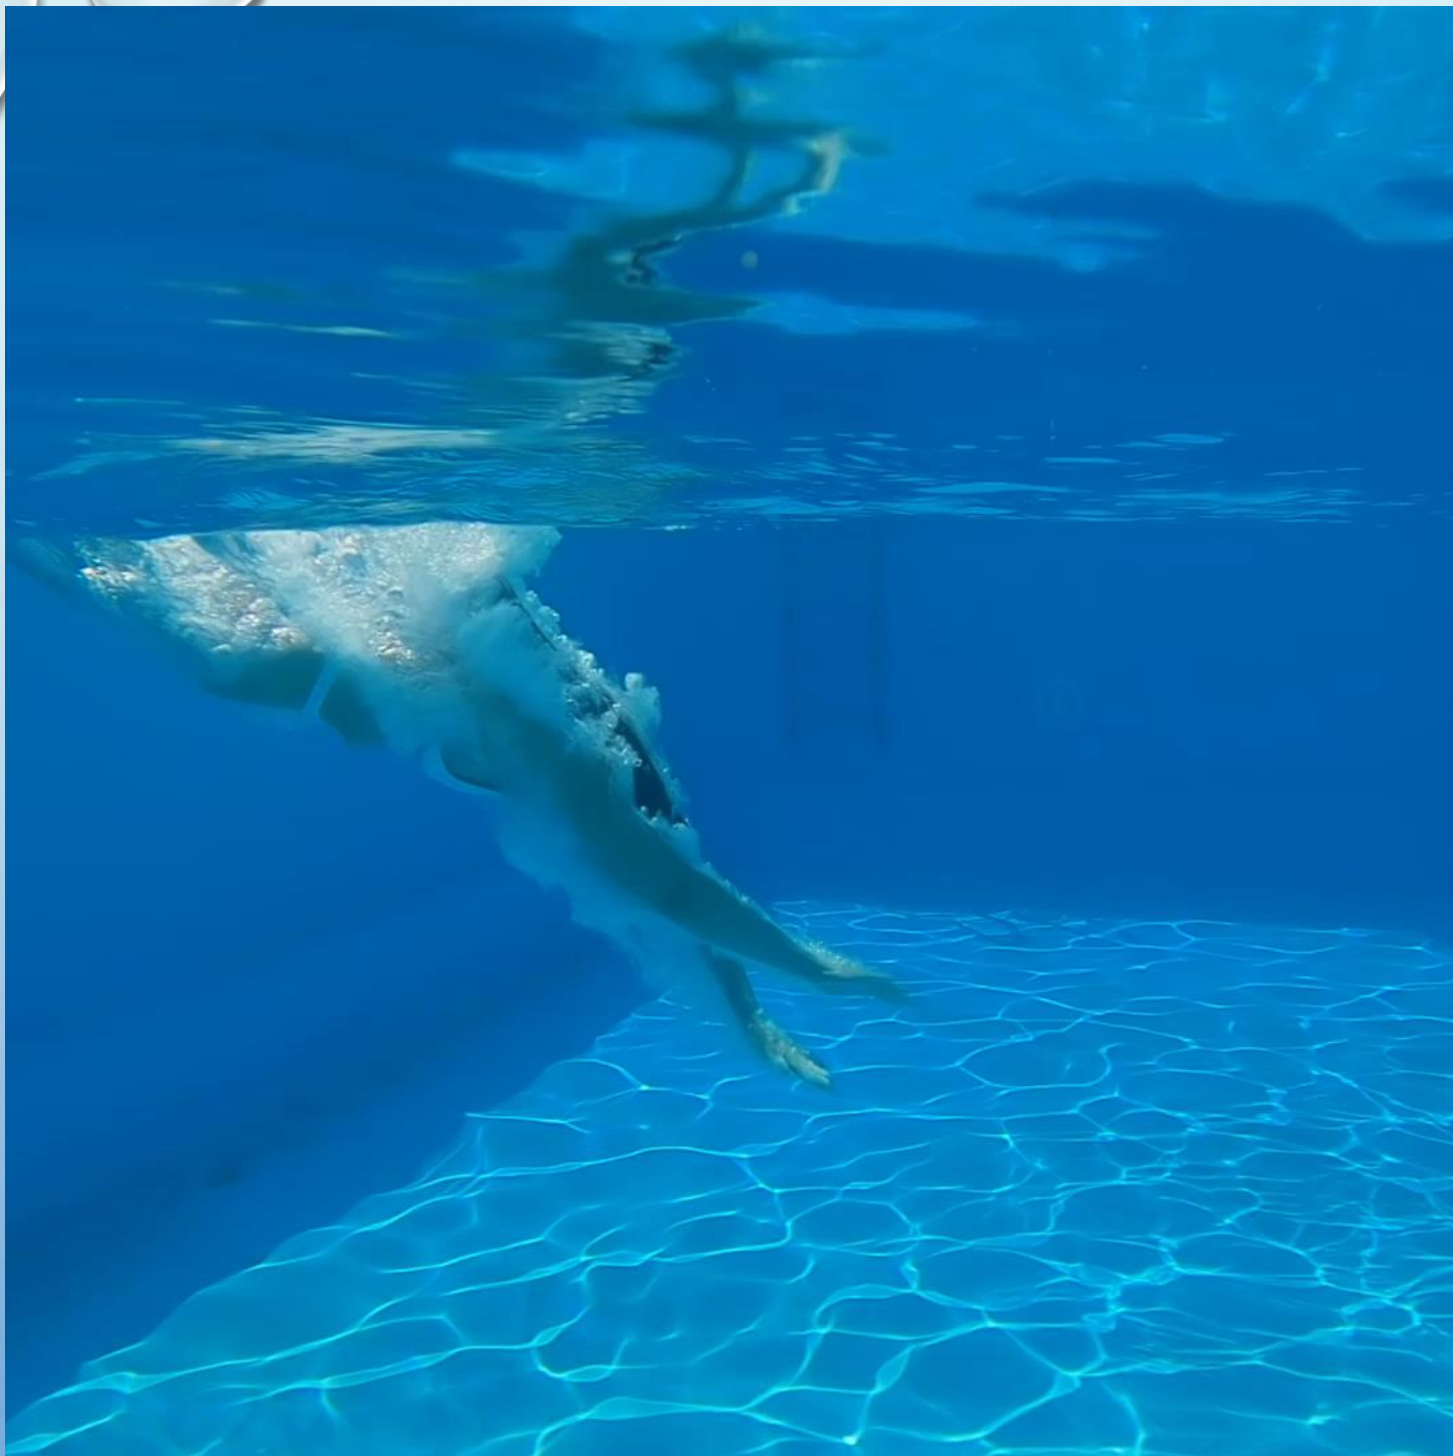



LIQUITECH PISCINAS

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU APLICACIÓN



CLIMA Y TEMPERATURA

1. PREVISIÓN BUEN CLIMA (AL MENOS 72 HS - IDEAL 7 DÍAS)
 2. APLICAR LA PINTURA EN HORARIOS DONDE LA TEMPERATURA NO SEA EXCESIVA (18 A 25 GRADOS IDEAL – POR LA MAÑANA IDEAL)
 3. NO UTILIZAR LOS PRODUCTOS DEBAJO DE LOS 10°C NI POR ENCIMA DE LOS 30°C DE TEMPERATURA AMBIENTE
- NUNCA** APLICAR SOBRE SUPERFICIES MUY CALIENTES

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. NO DEBEN EXISTIR PARTES FLOJAS, DESCASCARADAS O EN MAL ESTADO EN LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN

- SI LA HUBIERA, ELIMINAR ESAS PARTES Y REPARAR EL REVOQUE SI FUESE NECESARIO

2. IMPORTANTE REALIZAR UN BUEN TRABAJO DE LIJADO

- LIJA DE GRANO MEDIO
- BUEN MORDIENTE: REFORZAR EL LIJADO SOBRE PARCHES O REPARACIONES EN EL CASO DE PILETAS


PREPARACION DE LA SUPERFICIE

3. SUPERFICIE LIBRE DE ALGAS, SARRO, HONGOS, MOHO, GRASA, POLVO, ETC.

- MERCLIN SP-5 LIMPIADOR ACIDO PARA QUITAR SARRO
- CLORO PARA QUITAR VERDÍN Y HONGOS

4. ENJUAGUE POST LIMPIEZA CON ABUNDANTE AGUA

- SECAR ENTRE 24 (EN EL CASO DE APLICAR LIQUITECH PINTURA PILETAS DE FIBRA) Y 48HS (EN EL CASO DE APLICAR LIQUITECH MEMBRANA PISCINAS)

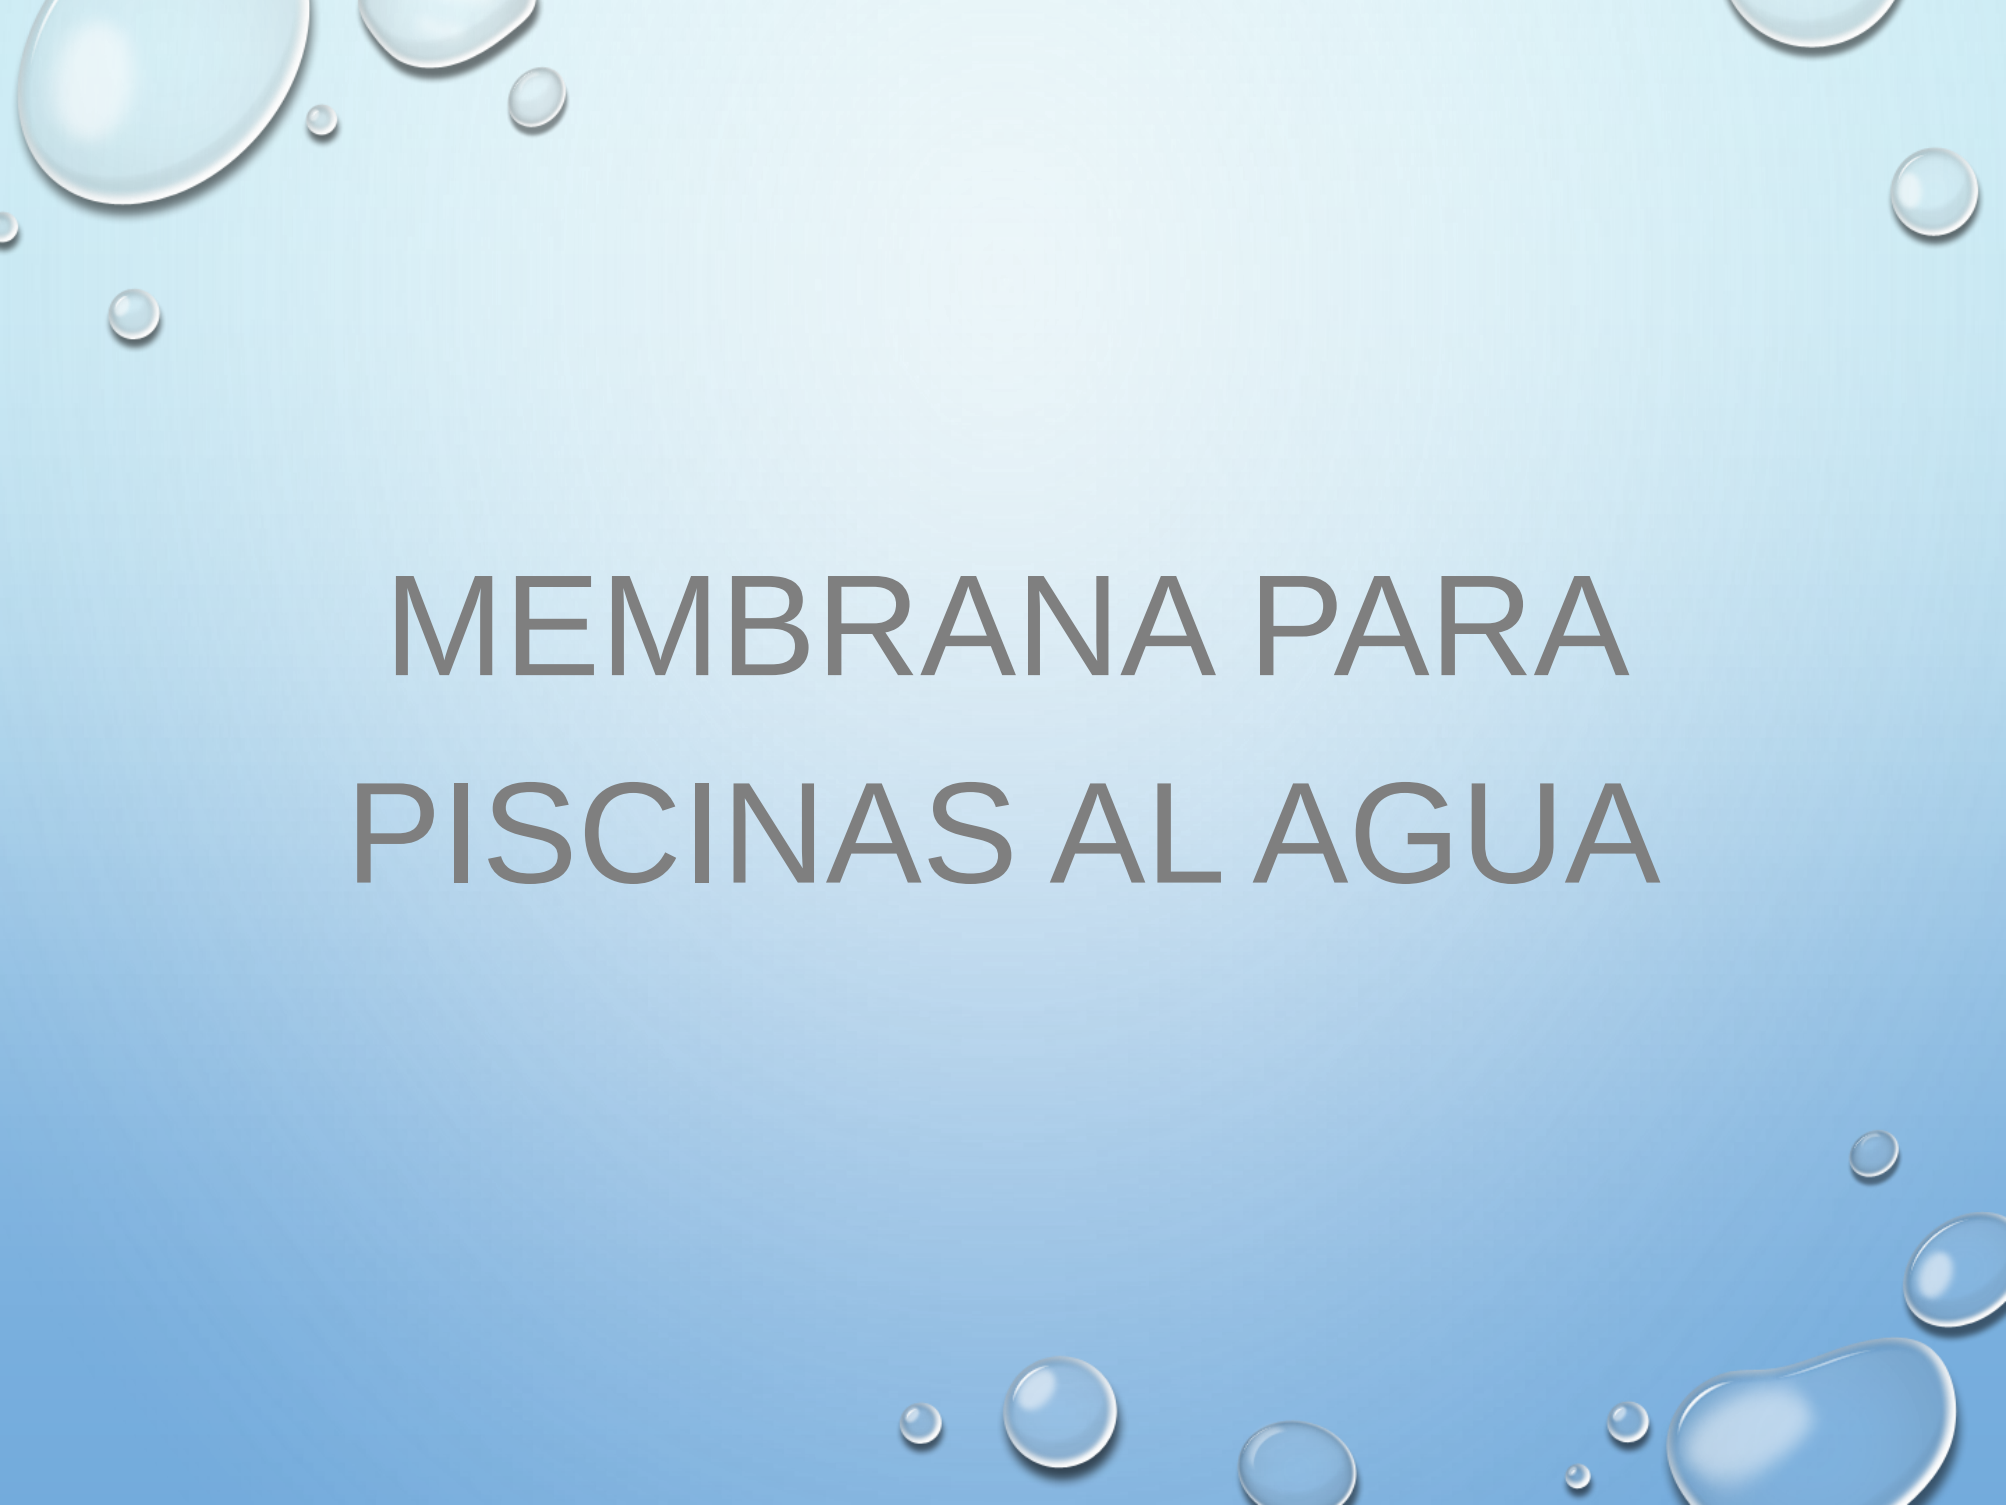The background is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered around the edges. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

MEMBRANA PARA PISCINAS AL AGUA

PISCINAS

MEMBRANA PARA PISCINAS

3 EN 1 = PINTA + SELLA + ANTIALGAS

- **BASE AGUA / SIN OLOR**
- **ALTA RESISTENCIA**
- **FÁCIL APLICACIÓN**



8 COLORES

BLANCO

ARENA

TRAVERTINO

CELESTE ARUBA

VERDE
AQUAMARINA

AZUL CARIBE

GRIS ACERO

NEGRO ESTELAR



*¡Únicos con
esta amplia
variedad de
colores
en el
mercado!*



LIQUITECH MEMBRANA PARA PISCINAS

MEMBRANA ELASTOMÉRICA HIDROREPELENTE DE ALTA RESISTENCIA:

- BASE ACUOSA
- PARA PILETAS DE HORMIGÓN
- PINTA Y SELLA MICRO FISURAS (HASTA 0,1MM)
- ELÁSTICA E IMPERMEABLE
- GRAN ADHERENCIA
- ANTIALGAS, ADEMÁS FACILITA LA LIMPIEZA DE HONGOS, MOHO Y SUCIEDAD
- FÁCIL LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS CON AGUA



LIQUITECH MEMBRANA PARA PISCINAS –

Instrucciones de uso

1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

2. PINTADO:

RENDIMIENTO:

10m² x litro x mano

Con 2 manos = 5m² x litro.

- PRIMER MANO: PUEDE DILUIRSE HASTA UN 10% CON AGUA
- RODILLO O PINCEL
- SECADO ENTRE MANOS: 6 A 12 HS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD – IMPORTANTE SECADO ENTRE MANOS!
- SECADO FINAL: ENTRE 7 DÍAS EN VERANO Y 14 EN INVIERNO/PRIMAVERA

ÍTEM CLAVE PARA EL ÉXITO DEL TRABAJO!

- SI LLUEVE SORPRESIVAMENTE SECAR LA SUPERFICIE



LIQUITECH MEMBRANA PISCINAS – Indicaciones especiales

1. PISCINAS NUEVAS:

- MANTENER LA PISCINA LLENA DE AGUA DURANTE 60 DÍAS ANTES DE PINTARLA PARA ELIMINAR LAS SALES.
- TENER PRESENTE QUE LOS MATERIALES HIDRÓFUGOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN NUNCA DEBEN IR EN EL REVOQUE FINAL DE SUPERFICIE.
- EN SUPERFICIES MUY LISAS ES RECOMENDABLE UN TRATAMIENTO CON 1 PARTE DE ÁCIDO MURIÁTICO DILUIDO EN 3 PARTES DE AGUA.
- ENJUAGAR CUIDADOSAMENTE HASTA QUE NO QUEDEN MANCHAS BLANCAS Y DEJAR SECAR POR LO MENOS DURANTE 48 HORAS ANTES DE PINTAR.



LIQUITECH MEMBRANA PISCINAS – Indicaciones especiales

2. PISCINAS PINTADAS AL CAUCHO:

- LIJAR TODA LA SUPERFICIE CON LIJA DE GRANO MEDIO ANTES DE PINTAR, LA SUPERFICIE DEBE QUEDAR ÁSPERA.
- LAVAR CON AGUA Y MERCLIN SP5 ACIDO ANTES DE PINTAR.

3. GRIETAS MAYORES A 0,1MM HASTA 5MM:

- SELLAR PREVIAMENTE CON LIQUITECH SELLADOR DE GRIETAS.

MEMBRANA PARA PISCINAS CAUCHO

- BASE SOLVENTE
- MÁXIMA DURABILIDAD
- ÓPTIMA ADHERENCIA
- FACILITA LA LIMPIEZA




PINTA



SELLA

Colores: LOS COLORES SON SIMULACIONES A MODO ILUSTRATIVOS



BLANCO

AZUL PROFUNDO

PARA PINTURA
PISCINAS BASE CAUCHO



1 Litro

LIQUITECH MEMBRANA PISCINAS CAUCHO

LIQUITECH MEMBRANA PARA PISCINAS-CAUCHO ES UNA PINTURA FORMULADA A BASE DE CAUCHO ACRÍLICO Y PIGMENTOS SELECCIONADOS PARA LOGRAR UNA PELÍCULA DE GRAN RESISTENCIA AL AGUA Y A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

- PILETAS DE PLÁSTICO Y HORMIGÓN
- EXCELENTE DURABILIDAD Y RESISTENCIA
- FORMA UNA PELÍCULA LISA DE FÁCIL LIMPIEZA
- EVITA LA ADHERENCIA DE ALGAS, HONGOS, MOHO Y SUCIEDAD
- RESISTENTE A LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA.
- IDEAL PARA PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PILETAS DE NATACIÓN.
- RESISTE LAS TEMPERATURAS NORMALES DE EXPOSICIÓN AL SOL
- FÓRMULA DUO: PISCINAS DE HORMIGÓN Y PLÁSTICO

RENDIMIENTO:

10m² x litro x mano

Secado 4 hs entre manos

Secado final 7 días con buen
clima

LIQUITECH MEMBRANA PISCINAS CAUCHO

- BASE: SOLVENTE
- IMPORTANTE: NO APLICAR SOBRE PISCINAS PINTADAS CON PINTURAS BASE ACUOSA O ELIMINAR PREVIAMENTE TODO RESTO DE PINTURA ANTERIOR.
- COLOR: CELESTE PROFUNDO Y BLANCO. LOS COLORES PUEDEN MEZCLARSE ENTRE SÍ EN CUALQUIER PROPORCIÓN Y/O SER ENTONADOS CON ENTONADOR UNIVERSAL HASTA UN MÁXIMO DE 30 CM³ /LITRO.
- ACABADO: SEMI MATE
- DILUYENTE RECOMENDADO: DILUYENTE ESPECIAL PARA PRODUCTOS BASE CAUCHO. DILUCIÓN: DEPENDE DEL MÉTODO DE APLICACIÓN (HASTA UN MÁXIMO DE 10 %)
- MANTENIMIENTO: SE RECOMIENDA APLICAR NUEVAMENTE EL PRODUCTO CUANDO SE OBSERVEN SÍNTOMAS DE DETERIORO.

LIQUITECH MEMBRANA PISCINAS CAUCHO

- MODO DE USO:

1) SUPERFICIE LIMPIA Y SECA (DEJAR SECAR AL MENOS DURANTE 48HS)

- NO SE DEBEN UTILIZAR NI FONDOS, NI ENDUÍDOS. EN CASO DE ENCONTRAR PINTURA ENVEJECIDA O FLOJA, ELIMINAR CON PAPEL DE LIJA, VIRUTA DE ACERO Y ESPÁTULA O CEPILLO DE ALAMBRE. PARA UNA MEJOR PREPARACIÓN SE RECOMIENDA EL HIDROARENADO.

2) APLICAR A PINCEL O RODILLO EN SU CONSISTENCIA ORIGINAL O DILUIDO CON UN MÁXIMO DE 10% DE DILUYENTE PARA CAUCHOS BASE XILENO.

- A SOPLETE DILUYENDO CON UN MÁXIMO DE 30% DE DILUYENTE PARA CAUCHOS BASE XILENO.

3) DEJAR SECAR DE 4 A 6 HORAS (ESTIMADO A 20°C) Y REPETIR EL PROCESO.

4) EL SECADO TOTAL DEPENDE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA HUMEDAD.

5) LIMPIAR LOS ELEMENTOS UTILIZADOS CON DILUYENTE PARA CAUCHO.

DEJAR SECAR MÍNIMO 7 DÍAS EN VERANO Y 10 DÍAS EN INVIERNO ANTES DE LLENAR LA PISCINA CON AGUA. SE RECOMIENDA: NO PINTAR BAJO EL SOL O SOBRE LA SUPERFICIE CALIENTE. IDEAL BIEN TEMPRANO POR LA MAÑANA.

The background is a light blue gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, giving a fresh and clean feel.

PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA

PISCINAS

PINTURA PARA PISCINAS FIBRA

PINTURA BASE AGUA

- SIN OLOR Y DE FÁCIL APLICACIÓN
- SUAVE ACABADO PERLADO Y SATINADO
- APORTA EFECTO ANTIDESLIZANTE





LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA

FÓRMULA ACRÍLICA BASE ACUOSA

- LISTO PARA USAR
- GRAN ADHERENCIA Y DURABILIDAD
- FLEXIBLE
- REDUCE LA ADHERENCIA DE ALGAS Y MOHO
- NO GENERA EVAPORACIONES DE HIDROCARBUROS TÓXICAS PARA LA SALUD
- EFECTO ANTIDESLIZANTE
- FÁCIL LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS CON AGUA



LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA

1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- EN CASO DE RAJADURAS SE DEBE REPARAR CON KITS ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PISCINAS, NO UTILIZAR SELLADORES DE SILICONA.
- PARCHES CON RESINA Y FIBRA DE VIDRIO: DEJAR CURAR 5 DÍAS Y LIJAR POSTERIORMENTE



LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA

2. PINTADO

- SIN DILUIR
- RODILLO O PINCEL
- SECADO ENTRE MANOS: ENTRE 6 Y 12 HS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD – IMPORTANTE SECADO ENTRE MANOS!
- SECADO FINAL: ENTRE 7 DÍAS EN VERANO Y 14 EN INVIERNO/PRIMAVERA.

RENDIMIENTO:

12m² x litro x mano

Con 2 manos = 6m² x

litro!

The background is a light blue gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, some overlapping. The droplets have highlights and shadows, giving them a 3D appearance.

PINTURA PISOS ATERMICOS

PISCINAS

PINTURA PISOS ATERMICOS

- RENUEVA LOS PISOS ENVEJECIDOS
- PROTEGE DE ALGAS Y SUCIEDAD
- MANTIENE PROPIEDADES
ATERMICAS Y ANTIDESLIZANTES
- FACILITA LA LIMPIEZA



5 COLORES

BLANCO

MARFIL

ARENA

ALMENDRA

GRIS



*¡Amplia
variedad de
colores!*

LIQUITECH PINTURA PISOS ATÉRMICOS Y BORDES PISCINAS



A red checkmark icon is positioned above the text.

**Renová tus pisos atérmicos
sin perder sus propiedades**

LIQUITECH
PINTURA PARA PISOS ATÉRMICOS
Y BORDES DE PISCINAS

ANTIMANCHAS
ANTIALGAS
MANTIENE LAS PROPIEDADES ATÉRMICAS
Y ANTIDESLIZANTES ORIGINALES
FACILITA LA LIMPIEZA

**PINTURA PARA
PISOS ATÉRMICOS**

Merclin
Potencia innovadora



LIQUITECH PINTURA PISOS ATÉRMICOS Y BORDES PISCINAS

- PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE TRANSITABLE
- EVITA LA ADHERENCIA DE ALGAS, MOHO, HONGOS Y SUCIEDAD
- PINTA Y ES ANTI ALGAS
- MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ATÉRMICAS Y ANTIDESLIZANTES DEL PISO ORIGINAL
- SOBRE SUPERFICIES CEMENTICIAS NUEVAS O SIN PINTAR SE DEBE VERIFICAR EL COMPLETO FRAGUADO Y NEUTRALIZAR CON SOLUCIÓN DE ACIDO MURIÁTICO AL 10% EN AGUA, ENJUAGAR Y DEJAR SECAR MUY BIEN.

RENDIMIENTO:

6m² x litro x mano.

Con 2 manos = 3m² x litro.

Secado entre manos: 4hs

Secado final: 24hs



LIQUITECH IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR

PROTECTOR
IMPERMEABILIZANTE
TRANSPARENTE
PARA PISOS NUEVOS.



5 Litros

- SELLADOR IMPERMEABLE
TRANSPARENTE
- IDEAL PARA PISOS NUEVOS O RECIEN
PINTADOS
- PROTEGE EL PISO DE LAS MANCHAS

RENDIMIENTO:

6m² x litro x mano.

Con 2 manos = 3m² x
litro.

Secado entre manos: 4hs

Secado final: 24hs

LIQUITECH SELLADOR FIJADOR PARA PISCINAS

SELLADOR FIJADOR PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

- SELLA LAS CAPAS DE PINTURA VIEJA
- CONSOLIDA LA SUPERFICIE PARA EVITAR AMPOLLADO
- MEJORA LA ADHERENCIA DE LA PINTURA
- INCOLORO



LIQUITECH SELLADOR FIJADOR PARA PISCINAS

- LIQUITECH SELLADOR FIJADOR PARA PISCINAS ACTÚA EN PROFUNDIDAD, **INGRESANDO EN LOS POROS DE LA PINTURA VIEJA, PENETRANDO PROFUNDAMENTE EN EL MATERIAL Y SELLANDO ASÍ LA SUPERFICIE DEJÁNDOLA LISTA PARA SER PINTADA CON LIQUITECH MEMBRANA PARA PISCINAS BASE AGUA**
- TIEMPO TOTAL DE SECADO: SECA AL TACTO EN APROXIMADAMENTE 60 MINUTOS, DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD AMBIENTE. ESPERAR 2 HS ANTES DE PINTAR LA PISCINA.
- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 10°C A 30°C

RENDIMIENTO:

14m² x litro x mano.

Secado final: 2 hs

LIQUITECH SELLADOR FIJADOR PARA PISCINAS

- MODO DE USO:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA, SECA, DESENGRASADA, LIBRE DE ÓXIDO Y PARTÍCULAS DE POLVO QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DEL PRODUCTO. ELIMINAR LOS DESENCOFRANTES. EN SUPERFICIES CON GRIETAS GRANDES SE RECOMIENDA SELLAR CON LIQUITECH SELLADOR PARA PISCINAS ANTES DE APLICAR. NO UTILIZAR SELLADORES DE SILICONA.

1. SI EXISTIESEN GRIETAS, APLICAR UN SELLADOR PARA PISCINAS.
2. APLICAR PURO SIN DILUIR UNA SOLA MANO UTILIZANDO UN RODILLO, BROCHA O AIRLESS SOBRE LA SUPERFICIE A TRATAR.
3. ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO PENETRE EN TODOS LOS POROS Y MICROFISURAS DE LA SUPERFICIE

The background is a light blue gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, giving them a 3D appearance.

OTROS PRODUCTOS ACCESORIOS



MERCLIN LIMPIADOR ACIDO SP5

COMPLEMENTOS

SP5 ÁCIDO MULTIUSO

- LIMPIEZA GENERAL ANTES DE PINTAR
- REGULA EL pH DE LA PISCINA



LIMPIADOR ACIDO DESINCRUSTANTE

RENDIMIENTO:

Para limpieza de baldosones y piletas 1L
de ácido en 2L de agua

Para regular pH 1L c/10.000 Lts. de agua



MERCLIN LIMPIADOR ACIDO SP5



✓ **Aplicar SP-5 diluído
1 parte de ácido por 2 de agua**



**LIMPIADOR ACIDO
SP-5**

Merclin
Potencia innovadora



LIQUITECH SELLADOR PISCINAS

- SELLADOR ELÁSTICO E IMPERMEABLE DE JUNTAS Y GRIETAS EN PISCINAS Y ESTANQUES DE HORMIGÓN
- PINTABLE CON PINTURAS ACRILICAS
- BASE ACUOSA
- RINDE 10 METROS LINEALES EN UNA JUNTA DE 5MM X 5MM
- BLANCO TRANSLUCIDO
- LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y SECA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO
- SECADO ENTRE APLICACIONES, 24 HS
- SECADO FINAL, 72HS
- ESPERAR 7 DIAS ANTES DE LLENAR LA PILETA



The background is a light blue gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, some overlapping. The droplets have highlights and shadows, giving them a 3D appearance.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿PUEDO ENTONAR LIQUITECH PISCINAS PARA PILETAS DE HORMIGÓN?

SI, 30ML DE ENTONADOR CADA 4 LITROS DE PINTURA TANTO EN MEMBRANA PARA PISCINAS COMO EN PINTURA PARA PISOS ATÉRMICOS.

- ¿PUEDO ENTONAR LIQUITECH PISCINAS DE FIBRA?

*SÍ, MISMAS PROPORCIONES QUE ANTERIOR.
LOS COLORES QUE SE ACERCAN A LOS TONOS ROJIZOS TIENDEN A LAVARSE RÁPIDAMENTE POR EL SOL.*

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿PUEDO APLICAR LIQUITECH PISCINAS A SOPLETE?
*SOLO EN EL CASO DE SOPLETES CON PICO GRANDE
(DEL TIPO AIRLESS QUE UTILIZAN GRAN PRESIÓN
PERO SIN AIRE).*
- ¿EL PRODUCTO DEBE SER APLICADO POR UN
PROFESIONAL SI O SI?
*NO, PERO SE DEBEN LEER ATENTAMENTE LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS EN LA LATA DEL
PRODUCTO A UTILIZAR Y SEGUIRLAS EN ESE ORDEN.*

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿SI APLICO MÁS MANOS DE LIQUITECH, DURA MÁS?
NO, DEBE APLICARSE SEGÚN INSTRUCCIONES.
- ¿PUEDO USAR LIQUITECH PISCINAS PARA PILETAS CLIMATIZADAS?
NO DEBE UTILIZARSE PARA PILETAS QUE TENGAN TEMPERATURAS MAYORES A 30°
- ¿CUÁNTO TENGO QUE ESPERAR PARA LLENARLA?
LO RECOMENDABLE SON 14 DÍAS EN INVIERNO Y 10 DÍAS EN VERANO.



PREGUNTAS FRECUENTES


- ¿PUEDO APLICARLA SOBRE CAUCHO CLORADO?
SOLO SIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS EN LA LATA.
 - LA PINTURA, ¿SE PUEDE APLICAR SOBRE UNA
SUPERFICIE QUE TIENE HONGOS?
NO, SE DEBE LIMPIAR EXHAUSTIVAMENTE CON CLORO
LIQUIDO Y DEJAR LIBRE DE HONGOS LA SUPERFICIE A
PINTAR.
- 

PREGUNTAS FRECUENTES

- SI TENGO FISURAS EN LA PISCINA, ¿SE PUEDE APLICAR LIQUITECH PISCINAS?
SE PUEDE APLICAR EN FISURAS NO MAYORES A 1MM.
SE DILUYE HASTA 10% DE PRODUCTO EN AGUA. EN SU DEFECTO SE PUEDE UTILIZAR SELLADOR DE PISCINAS.
- ¿CÓMO PUEDO SACAR EL SARRO?
SE PUEDE APLICAR LIMPIADOR ACIDO.



PREGUNTAS FRECUENTES

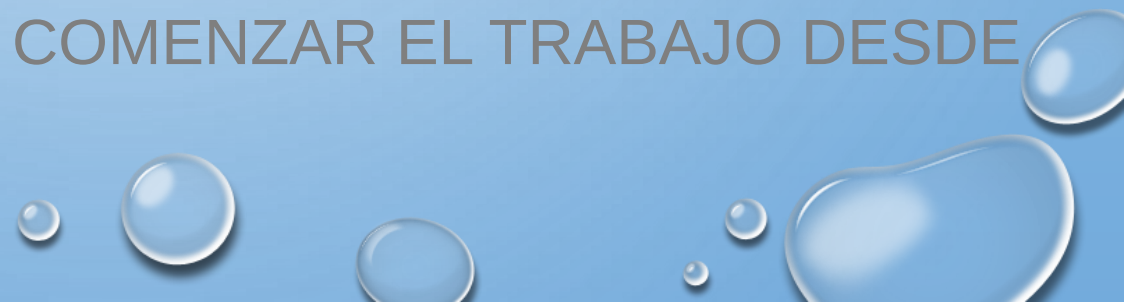- ¿CADA CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE PINTAR MI PILETA PINTADA CON LIQUITECH PISCINAS?
SE RECOMIENDA CADA DOS AÑOS.
 - ¿PUEDO UTILIZAR UN IONIZADOR?
SOLO EN PILETAS PINTADAS CON COLOR AZUL CARIBE, CELESTE ARUBA O VERDE AQUAMARINA.
 - ¿QUÉ PASA SI NO ESPERO LOS 14 DÍAS DE SECADO?
LA PINTURA PUEDE ENGLOBARSE O DESCASCARSE.
SI OCURRE ESTO, DEBE COMENZAR EL TRABAJO DESDE CERO.
- 

COMUNICACIÓN Y DIFUSION

MERCLIN

FACEBOOK : @MERCLINET (ENLACE)


INSTAGRAM: /MERCLINET/

LIQUITECH

FACEBOOK: @LIQUITECH

INSTAGRAM: SOMOSLIQUITECH

COMUNICACION

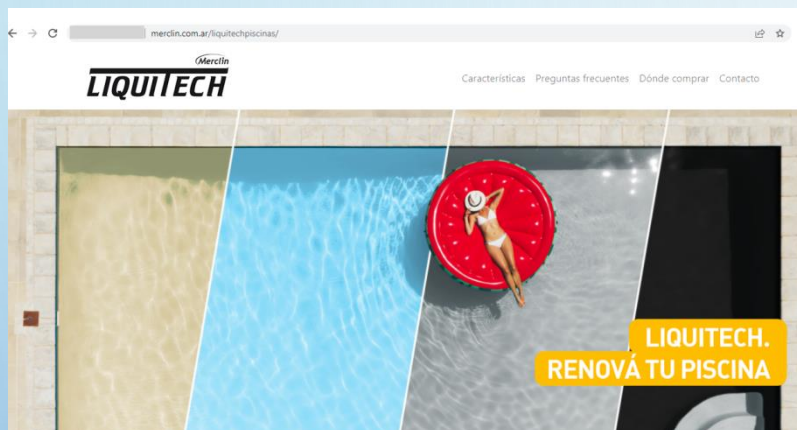

Cualquier duda o consulta acerca del punto de venta puedes hacerla a nuestro wsp de Ventas



+54 9 11 5175-7612

También puedes pedir acá todos los videos y catálogos digitales que tenemos de la línea!

¿Dónde comprar

Los productos de la promoción podrán ser adquiridos a través de nuestra red oficial de distribuidores. Consultá aquí cuál es el más cercano.

Argentina

Seleccione una Provincia

Seleccione una Localidad



The background is a light blue gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, located in the top-left, top-right, and bottom-right corners. A horizontal bar with a color gradient from red on the left to blue on the right spans the width of the image, positioned behind the text.

MUCHAS
GRACIAS